

AERO 42XL+

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE



BESCHREIBUNG

Hochmoderne, innovative, robuste Maschine mit schickem Design. Einfache Steuerschnittstelle. 3 einstellbare Programme. Präzise Vakuumeinstellungen mit Sensordruckregelung. Standard-Softair. Dieses Tischmodell entspricht den CE-Normen.



Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 1 Schweissleiste (vor): 420 mm
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte). Optional (ohne Aufpreis): Trenn-/Breitschweissung
- Schweissleiste ist für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 21 m³/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenconditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinentzyklus: 15-35 Sek
- Standard Sensorsteuerung mit 1 Vorwahlprogramme
- Einfache Steuerschnittstelle
- Tiefgezogene, rostfreie Edelstahlkammer
- Rostfreies Edelstahlchassis und transparenter Deckel
- Kommt mit Einlegeplatte für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und bessere Produktplatzierung


OPTIONEN

- Dampfsensor
- 2 Schweissleisten (vor-hinten)

ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)

- Schrägeinlage (zum Vakuumverpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Externer Adapter (zum Vakuumieren in Gastronormbehältern)
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollgestell


SCHWEISSBALKENKONFIGURATION

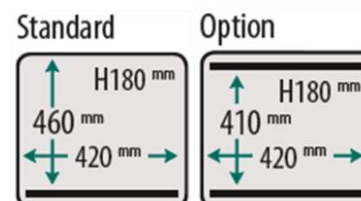

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE AERO 42XL+ – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm

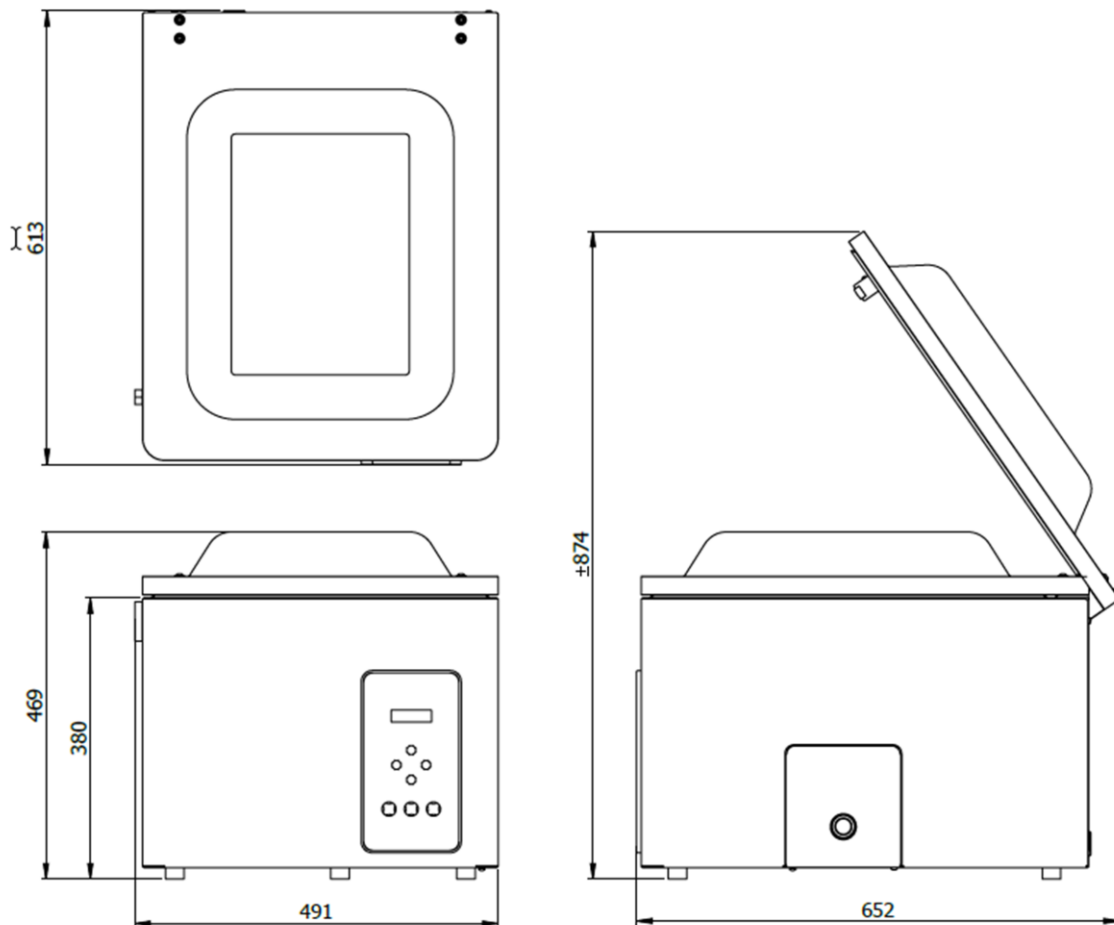

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung*	Pumpenkapazität (m ³ /h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H				
Aero 42XL+	460 x 420 x 180	613 x 491 x 469	230V-1-50	21	0,8	72

* Andere Spannungen lieferbar



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Niederlande

Verkaufsunterstützung
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Technische Unterstützung
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE AERO 42XL+ – TECHNISCHE DATEN